UWAGI

1. ——— - proj. kable energetyczne nn 0,4kV układane na głębokości 0,7m
2. ⊂⊃ - rura osłonowa PCV fi50mm
3. ● - słup oświetleniowy: stalowy ocynkowany, o grubości ścianki min. 4mm, zgodny z PN-EN40-5:2004, stożkowe o przekroju okrągłym: o wysokości 8,0m, np. typu MABO10/60/4, wysięgniki łukowe o wysokości 1,0m i wysięgu 1,5m, o układzie ramion jak na rysunku, montowany na fundamencie prefabrykowanym o głębokości 1,5m
4. ⊖ - oprawa oświetleniowa parkowa, IP66, II kl. ze źródłem światła LED o mocy max. 42W, o wydajności min. 4.500lm, barwa K=3500, np. oprawa Rosa typ Mira LED.
5. ▮ - oprawa oświetleniowa IP66, IK08, II kl, ze źródłem światła LED o mocy max. 75W, o wydajności min. 4.500lm, barwa K=3500, dyfuzor ze szkła przeźroczystego hartowanego np. oprawa ES-System typu RANCER MINI
6. W słupach montować izolowane złącza : bezpiecznikowe IZK-2-01, fazowe IZK-2 03 i zerowe ZK-2-03, wkładki 4A/gG
7. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa : dla instalacji zasilającej "samoczynne wyłączanie zasilania", dla opraw i złączy słupowych: "izolacja ochronna"

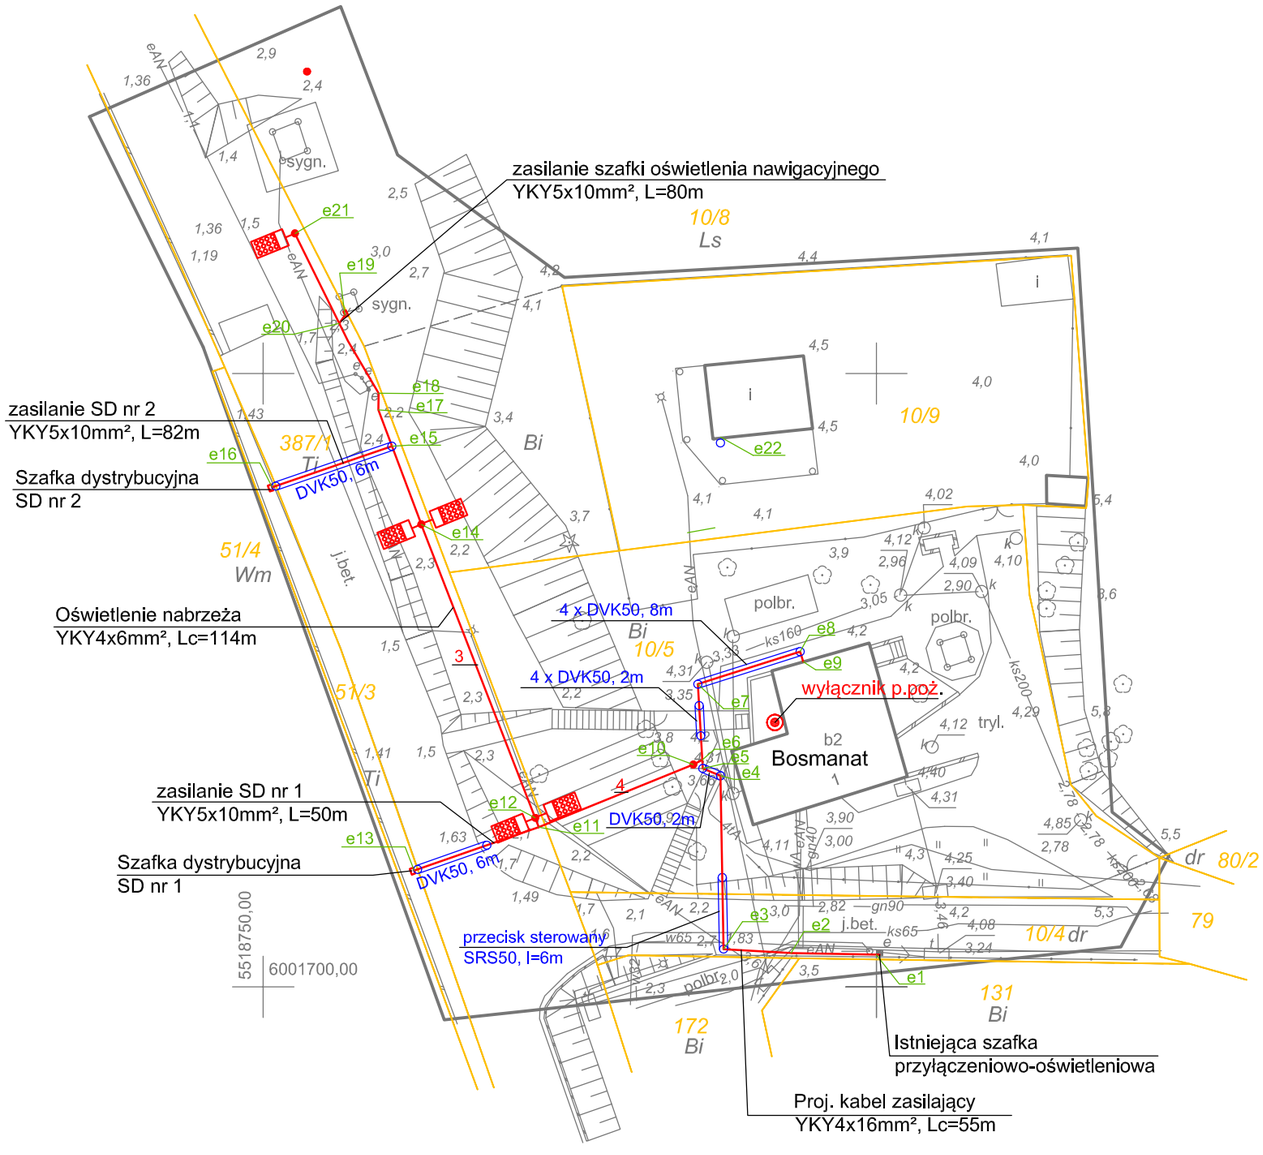

ETAP I

	IMIĘ , NAZWISKO	Uprawnienia	Podpis
Projektował :	mgr inż. Bogdan Grzegorzewicz	147/Sz/85	
Sprawdził :	mgr inż. Paweł Paczyński	ZAP/IE/0052/12	
Inwestor :	Urząd Morski w Szczecinie , pl. Batorego 4 70-207 Szczecin		
Inwestycja :	Remont instalacji elektrycznych w obiektach Bosmanatu portu w Mrzeżynie		
Adres :	Mrzeżyno , ul.Marynarska 1, działki nr 10/4, 10/5, 10/9, 51/3, 51/4,387/1 z obr. Mrzeżyno-1		

BIURO PROJEKTÓW
PRZY ZAKŁADZIE INSTALATORSTWA ELEKTRO–ENERGETYCZNEGO
EUGENIUSZ BRZOSTEK
72-410 Wysoka Kamieńska ul. Spółdzielcza 26

Nr oprac.	Skala :	Data :
1/327/16	1 : 500	11.2016r.

Tytuł : Plan sytuacyjny. Zewnętrzna instalacja elektryczna — Rys. nr 1